


Kondensator 470uF 25V

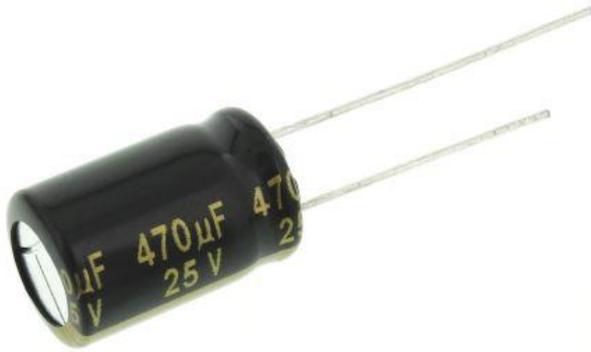

| | | |
|--------------------------|-------------------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | Kapazität | 470 µF |
| <input type="checkbox"/> | Technologie | Elektrolyt |
| <input type="checkbox"/> | Spannung | 25 V dc |
| <input type="checkbox"/> | Abmessungen | 10 (Dia.) x 16mm |
| <input type="checkbox"/> | Höhe | 16mm |
| <input type="checkbox"/> | Durchmesser | 10mm |
| <input type="checkbox"/> | Betriebstemperatur min. | -40°C |
| <input type="checkbox"/> | Betriebstemperatur max. | +105°C |
| <input type="checkbox"/> | Anschlussraster | 5mm |
| <input type="checkbox"/> | Bauart | Radial |
| <input type="checkbox"/> | Serie | FM Radial |
| <input type="checkbox"/> | Anschlussdurchmesser | 0.6mm |
| <input type="checkbox"/> | Toleranz Plus | +20% |
| <input type="checkbox"/> | Lebensdauer | 4000h |
| <input type="checkbox"/> | Anschlussklemmentyp | Durchsteckmontage |
| <input type="checkbox"/> | Toleranz | ±20% |
| <input type="checkbox"/> | Toleranz Minus | -20% |
| <input type="checkbox"/> | Brummstrom | 1.79A |
| <input type="checkbox"/> | Board Level Components | Y |